


低VOC・低臭気両面粘着テープ Low-VOC* / Low-odor type double coated adhesive tape

DAITAC AD-140

構成/Construction

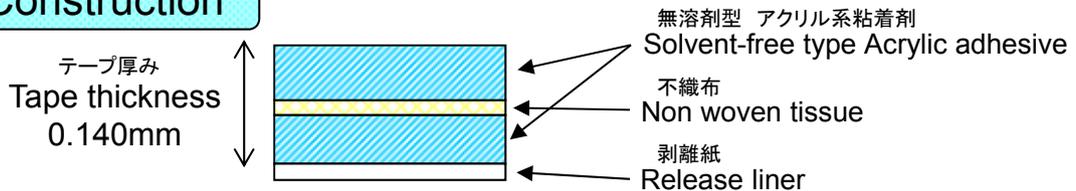

特徴/Characteristic

- 揮発性有機化合物
(*) : volatile organic compounds
- Tape of non-solvent acrylic adhesive with few VOC * formation and less odor.
無溶剤のアクリル系粘着剤を用いているため、VOC発生が少なく、臭気も低減しております。
 - Fourteen chemical substances specified by Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) are all free for materials.
日本厚生労働省が策定した「化学物質の室内濃度指針値」にリストアップされた物質は使用しておりません。
 - Excellent adhesive strength to various plastic material and metal, polyurethane foam.
プラスチック、金属、発泡体に対して、高い接着性を有しています。
 - Excellent initial adhesion and low-temperature adhesion.
初期接着性、低温接着性に優れています。
 - Good repulsion resistance.
耐反発性に優れています。

用途/Application

- For bonding a variety of materials in the automotive and electrical industry.
自動車、家電製品等における各種部材の固定用途にご使用ください。
- For bonding various foams and felts.
各種発泡体、不織布等の固定用途にご使用ください。

物性/Property

		Unit 単位	AD-140
180°引き剥がし接着力 Peel strength at 180° angle	Stainless steel (SUS) ステンレス	N/20mm	15.0
	Polypropylene (PP) ポリプロピレン	N/20mm	14.0
	Polyurethane foam ウレタンフォーム	N/20mm	8.0
定荷重保持力 Constant stress	Stainless steel (SUS) ステンレス	mm/h	8
	Polypropylene (PP) ポリプロピレン	mm/h	14
耐フォーム反撥 Repulsion resistance	Polyurethane foam ウレタンフォーム		○ No peeling off 剥がれなし

サイズ/Standard size

最大幅 1060 mm 長さ 50m
1060 mm in max width / 50 m in length